

15TIRLEDRGBWDCETCW

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	15TIRLEDRGBWDCETCW
Nombre (s):	
Aplicación:	Techo / Muro
Material de la carcasa:	Polycarbonato / Polietileno
Terminado:	NA
Pantalla:	NA
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 15 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS



Tensión Nominal [V~]:	12 VDC
Consumo de potencia [W]:	15 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	NA
Consumo de Corriente [A]:	3 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1500 lm
Temperatura de color [K]:	RGB + 2700K-6500K
Color de luz:	RGB
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	70
Temperatura de Operación:	-10°/ 60°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000
Atenuable	SI
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

tira LED uso exterior, eliminador para uso interior

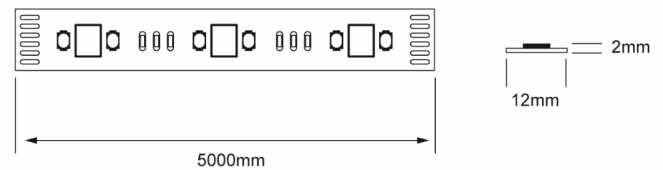

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat

