

20LQLEDT30MVN

ZIBAL II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	20LQLEDT30MVN
Nombre (s):	Zibal II
Aplicación:	Sobreponer Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 20 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	20 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.2 A-0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	1 600 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido suave
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 50°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

"No usar con atenuadores de luz" "No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

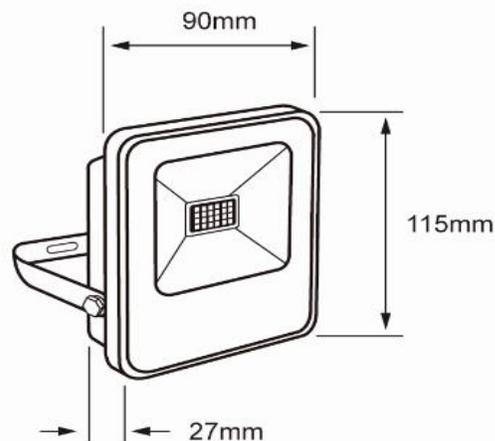

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México