

## FICHA TÉCNICA


### >> M5+M3-3A Controlador mini LED M5



### >> Remoto mini LED (Mod. M5)


| DESCRIPCIÓN              |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Modelo                   | M5                           |
| Descripción              | Controlador mini LED         |
| ALIMENTACIÓN             |                              |
| Tensión de voltaje       | 3V $\equiv$ (Batería CR2032) |
| Frecuencia               | 433.92MHz                    |
| OBSERVACIONES            |                              |
| Distancia remota         | 30 m                         |
| Temperatura de operación | 30°C - 55°C                  |
| DIMENSIONES Y PESO       |                              |
| Dimensiones              | 104 mm x 58 mm x 9 mm        |
| Peso remoto              | 42 g.                        |

#### Remoto



RF remote

#### Carcasa




Remote holder

### >> Receptor RGB (Mod. M4-3A)

| DESCRIPCIÓN             |   |
|-------------------------|---|
| Modelo                  | M3-3A                                       |
| Descripción             | Receptor                                    |
| ALIMENTACIÓN            |   |
| Entrada de alimentación | 12- 24V $\equiv$                            |
| Carga máx. de corriente | Max 3A x 3Ch                                |
| Potencia máx. de salida | 108 W - 12V $\equiv$ / 216 W - 24V $\equiv$ |
| DIMENSIONES Y PESO      |   |
| Dimensiones             | 135 mm x 30 mm x 20 mm                      |
| Peso                    | 135 g. (neto)                               |

#### Receptor

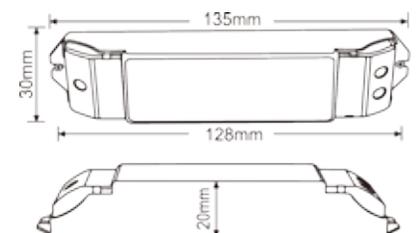

Receiver