


## FICHA TÉCNICA

### » MLED-60-4.8W-5

Descripción: Tira flexible de LED 2835 SMD 12V

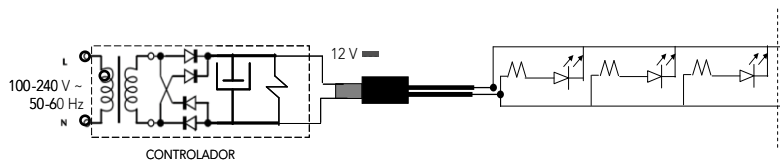

### DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-4.8W-5
Descripción	Tira flexible de LED 2835 SMD 12V
Uso	Interior
Longitud	5M / Ancho de PCB 8mm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K ± 300K LD Luz de Día 6500K ± 300K AZ Azul RO Rojo VE Verde 2500K

### ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12 V   2 A
Potencia máxima	24W   4.8W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

### LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	BC — 501lm LD — 456lm AZ — 66lm RO — 108lm VE — 180lm
Ángulo de iluminación	120°

### INDICACIONES

Corte	Cada 3LED (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira sin recubrimiento, usar unicamente en interiores - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas