


FICHA TÉCNICA

>> MLED-60-IP68-5050

Descripción: Tira flexible de LED 5050 SMD 12V IP68

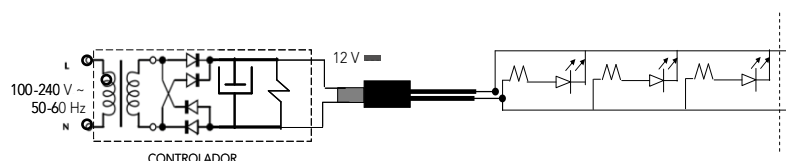

DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP68-5050
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD 12V IP68
Uso	Exterior (IP68)
Longitud	5M / Ancho de PCB 8mm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K $\pm$ 300K LD Luz de Día 6500K $\pm$ 300K AZ Azul RO Rojo VE Verde

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12V
Potencia máxima	72W 14.4W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	BC — 967lm LD — 786lm AZ — 240lm RO — 300lm VE — 600lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 3LEDs (zona de corte marcada)
Indicaciones	- El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas - Aislar las conexiones debidamente
NOM	NMX-J-521/1-ANCE-2012