

## HLED-1051\_30\_G

COPEINA

### CARACTERÍSTICA


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo (s)                | HLED-1051_30_G     |
| Aplicación                | Muro               |
| Material de la carcasa    | Aluminio           |
| Terminado                 | Gris               |
| Índice de protección [IP] | 65                 |
| Tipo de lámpara           | Integrado LED 15 W |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 240 V ~    |
| Consumo de potencia [W]   | 15 W             |
| Frecuencia nominal [Hz]   | 50 Hz/60 Hz      |
| Consumo de corriente [A]  | 0.15 - 0.06 A    |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9              |
| Flujo luminoso [lm]       | 900 lumens       |
| Temperatura de color [K]  | 3 000 K          |
| Color de luz              | Luz suave cálida |
| IRC                       | 80               |
| Temperatura de operación  | 0 - 40 °C        |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 15000 hr |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |
| Certificación     | NOM-003  |

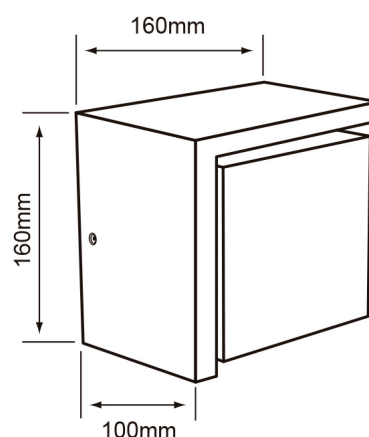

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V*

*Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*