

FICHA TÉCNICA
REFLECTOR
SLS-R20
LUMINARIA 2000 LUMENS



**Luminaria de carga solar y
panel fotovoltaico**

1. Modos de operación que se adaptan a las diferentes necesidades.
2. Tecnología ALS2.0 + VFT + TCS para iluminación nocturna incluso en días nublados o lluviosos.

Aplicaciones: cocheras / parques industriales / bodegas / espectaculares.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REFLECTOR **SLS-R20**

Potencia (panel)	5.2W
Flujo luminoso	2,000lm/20 Leds
Temperatura de color	6,000°K
Color de luz	Blanco frío
Batería de litio	29.6WH
Tiempo de carga	8 horas
Duración de carga	Hasta 6 a 7 noches
Altura de instalación	3 a 4 metros
Tiempo de vida (Leds)	50,000 horas
Tiempo de vida (Batería)	15°C a 25°C: 10 años 30°C a 35°C: 8 años > a 40°C: 5 años
Grado de protección	IP65
Sensor de encendido y apagado	≥50 luxes apagado ≤10 luxes encendido
Material	Aleación de aluminio + Steel glass
Tipo de panel	Policristalino
Color	Negro
Garantía	1 años
Dimensiones	18.93cm x 10.35cm x 7.25cm



RoHS FC CE

TECNOLOGÍAS

REFLECTOR SLS-R20



TCS

Adaptive Lighting System

En situaciones con mal tiempo, días nublados o poca luz, el Sistema hará cálculos inteligentes para optimizar la batería restante y a su vez ofrecer la máxima eficiencia lumínica.



ALS2


Temperature Control System

Cuando la temperatura supere los 65°C el TCS cortará el suministro de carga para protección de la batería. Cuando la temperatura sea menor de los 65°C, el Sistema de Carga continuará funcionando automáticamente.

MODOS DE ILUMINACIÓN

Presione durante unos segundos el switch para activar/desactivar las funciones del reflector. Presione brevemente el switch para cambiar el modo de interior/exterior.

MODO EXTERIOR

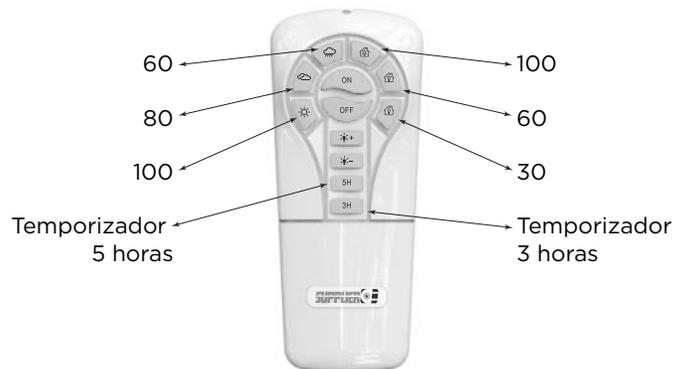

MODO INTERIOR

LUZ INDICADORA EN ROJO:

Exterior, encendido manual / automático sólo durante la noche



LUZ INDICADORA EN VERDE:

Interior, encendido manual / automático durante el día y la noche


INFORMACIÓN ÚTIL

REFLECTOR **SLS-R20**

CURVA FOTOMÉTRICA

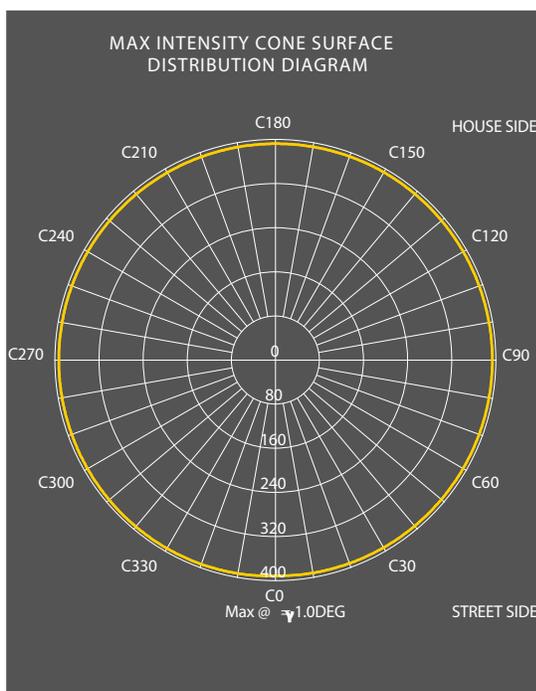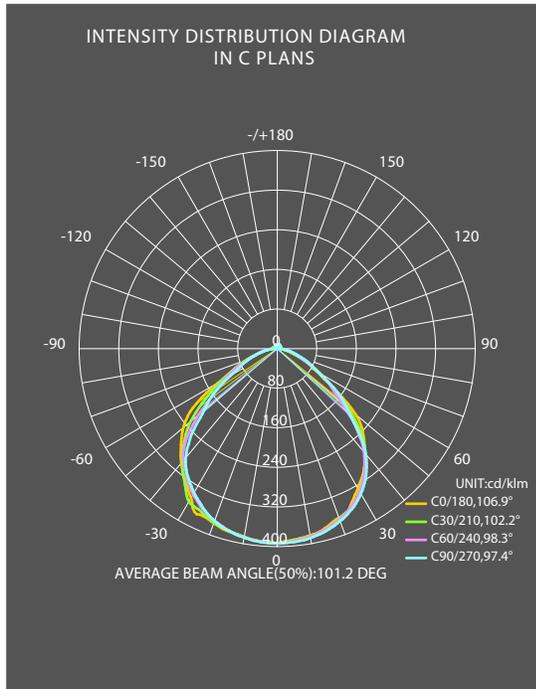


INSTALACIÓN RECOMENDADA

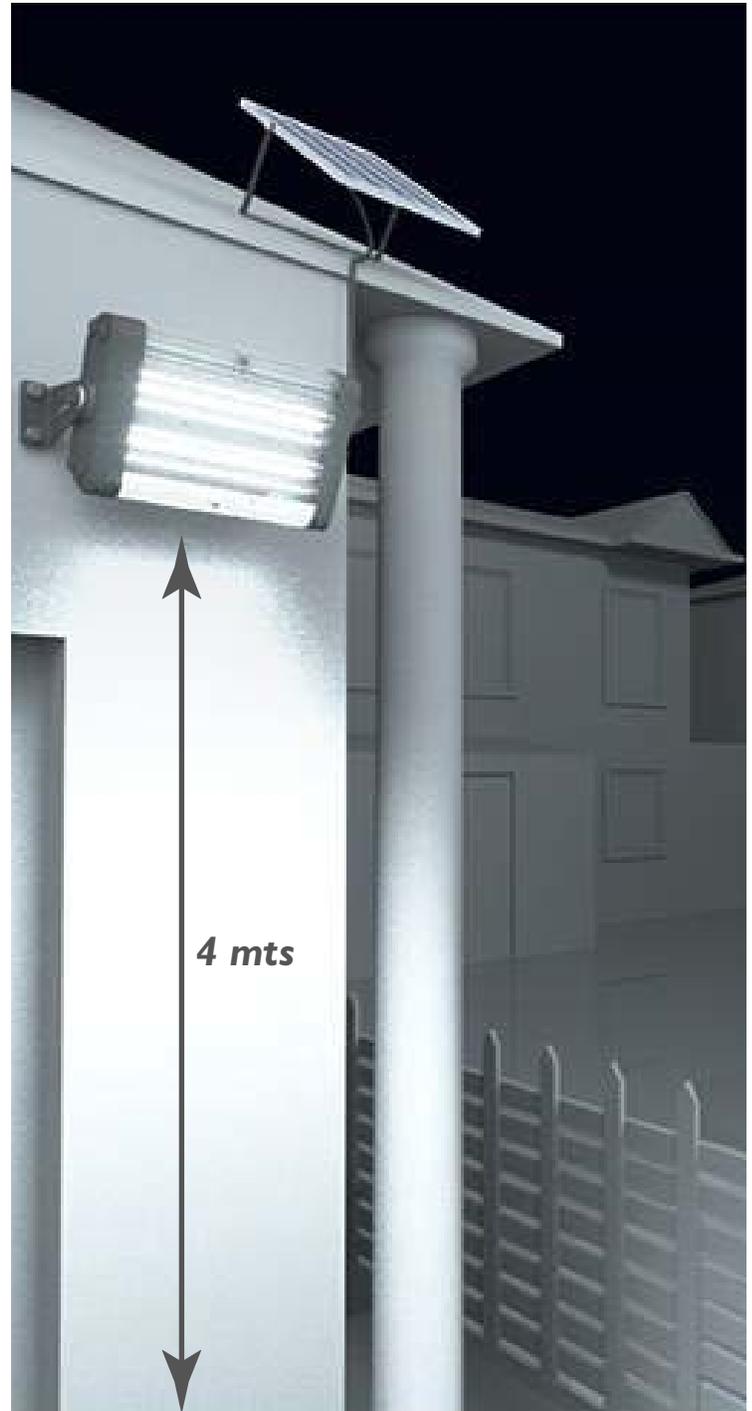

DIMENSIONES Y EMPAQUE

REFLECTOR **SLS-R20**

DIMENSIONES

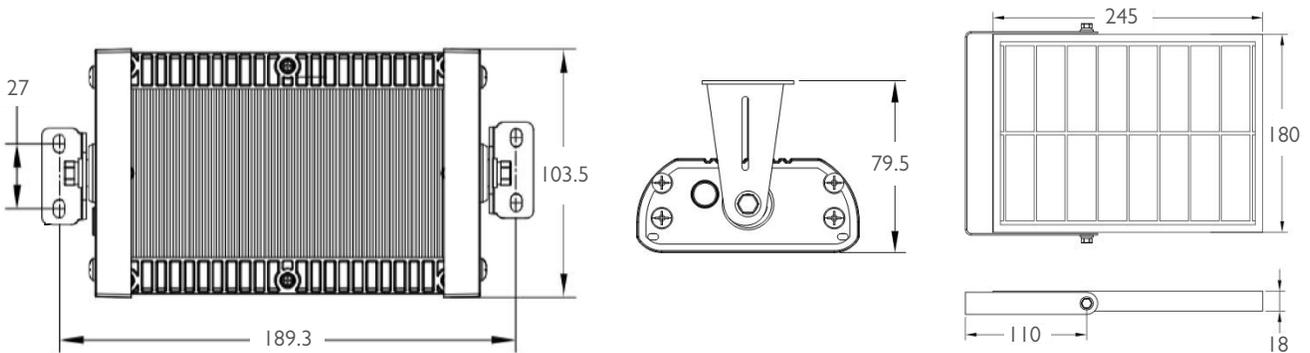

LUMINARIA

