

## ToLEDo High Wattage



### Iluminación comercial e industrial de alta eficiencia

ToLEDo High Wattage es una excelente solución en sistemas de iluminación LED, totalmente diseñada para el retrofit (reemplazo) de lámparas fluorescentes compactas de alta potencia. ToLEDo High Wattage cuenta con una excelente óptica integrada en un difusor opalino que le permite mantener la uniformidad total en la emisión de luz. La línea ToLEDo High Wattage cuenta con 6 modelos ideales para el reemplazo de 32W, 45W, 65W, 85W, 120W y 200W en lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Los 6 modelos están fabricados con drivers integrados, multivoltaje 100 - 277V, lo cual brinda una protección adicional en todos los modelos contra las variaciones en tensión. Su cuerpo robusto y con excelente diseño le permite mantener una excelente disipación, lo que asegura su durabilidad.



#### APLICACIONES

- Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes
- Iluminación general
- Iluminación industrial
- Comercial
- Bodegas
- Almacenes

#### CARACTERÍSTICAS

- Hasta un 85% de ahorro de energía.
- Tecnología libre de mercurio.
- Tensión multivoltaje 100V - 277V
- Vida de 25,000 hrs. (en prueba L70)
- Eficacia de hasta 90 lm/w
- Temperaturas de color: 6500K

#### CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Material: Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato
- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

#### Información Técnica


Código	Modelo	Bulbo	Base	Potencia	Tensión	I (mA)	Factor P.	Frecuencia	TTC	Flujo Lum.	Eficacia	IRC
P507076-06	ToLEDo High Wattage 20 W	T80	E26	20 W	100 - 277 V	165	>0.9	50/60	6500 K	1800 lm	90 lm/W	>80
P507077-06	ToLEDo High Wattage 30 W	T100	E26	30 W	100 - 277 V	250	>0.9	50/60	6500 K	2700 lm	90 lm/W	>80
P507078-06	ToLEDo High Wattage 40 W	T118	E26	40 W	100 - 277 V	330	>0.9	50/60	6500 K	3600 lm	90 lm/W	>80
P507080-06	ToLEDo High Wattage 70 W	T140	E39	70 W	100 - 277 V	320	>0.9	50/60	6500 K	6300 lm	90 lm/W	>80
P507081-06	ToLEDo High Wattage 100 W	T140	E39	100 W	100 - 277 V	450	>0.9	50/60	6500 K	9000 lm	90 lm/W	>80

## ToLEDo High Wattage




Iluminación comercial e industrial de alta eficiencia

### Dimensiones

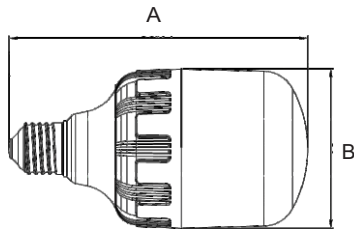


Potencia	A (mm)	B (mm)
20W	150 mm	80 mm
30W	185 mm	100 mm
40W	215 mm	120 mm
50W	215 mm	120 mm
70W	250 mm	140 mm
100W	266 mm	140 mm


### Curva fotométrica




ToLEDo High Wattage 100W




ToLEDo High Wattage 70W




ToLEDo High Wattage 50W



ToLEDo High Wattage 40W



ToLEDo High Wattage 30W



ToLEDo High Wattage 20W