



MLED10


Minilight lineal LED con apagador integrado, ideal para aplicaciones específicas, como luz indirecta, gabinetes, espacios reducidos y góndolas de exhibición, interconectables hasta diez luminarias con encendido individual.

Descripción:	Minilight interconectable
Modelo:	MLED10
Flujo Luminoso:	800 lm
Temperatura de Color:	6 500 K
Ángulo de Haz:	120°
IRC:	80
Eficiencia:	80 lm/W
Tensión de Alimentación:	90 - 260 V~
Corriente:	0,11 - 0,04 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	10 W
Consumo de energía:	10 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	30 000 Horas
Temperatura Ambiente:	-25 a 45 °C
Humedad Relativa:	10 - 90%
Grado IP:	IP40
Uso:	Interiores
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Color de Cuerpo:	Blanco

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	54.31 LUX	22.0m	5.8m
4m	13.58 LUX	44.0m	11.6m
6m	6.03 LUX	66.0m	17.5m
8m	3.39 LUX	88.0m	23.3m
10m	2.17 LUX	110.0m	29.1m
12m	1.51 LUX	132.0m	34.9m

Vert.Spread:159.5

Horiz.Spread:111.1

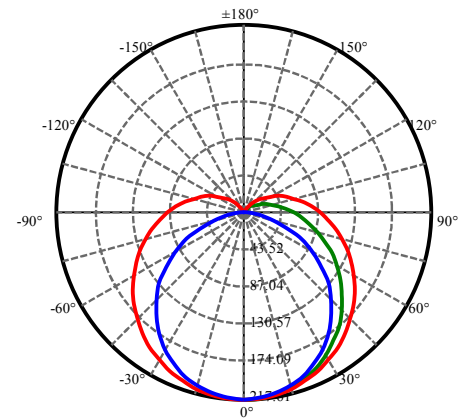

COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR



SOBREPONER



megamex.com.mx