



MRL90IRC

Microreflector LED con un IRC 90 dimeable, lo que le hace la mejor opción para la reproducción de color. Su uso es ideal para museos y tiendas departamentales.



Descripción:	Microreflector LED tipo MR16
Modelo:	MRL90IRC
Flujo Luminoso:	270 lm
Temperatura de Color:	3000 K
Ángulo de Haz:	45°
IRC:	90
equivalencia incandescente:	20 W
Eficiencia:	55 lm/W
Tensión de Alimentación:	127 V~
Corriente:	0,04 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	5 W
Consumo de energía:	5 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	15 000 Horas
Temperatura Ambiente:	-20 a 40°C
Humedad Relativa:	10 - 90%
Grado IP:	IP20
Uso:	Interiores
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	Plástico
Color de Cuerpo:	Blanco
Distribución de luz:	Direccional
Tipo de Bulbo:	MR
Tipo de Base:	GU5.3

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width V H	
2m	83.58 LUX	1.7m	1.7m
4m	20.90 LUX	3.4m	3.5m
6m	9.29 LUX	5.1m	5.2m
8m	5.22 LUX	6.8m	7.0m
10m	3.34 LUX	8.5m	8.7m
12m	2.32 LUX	10.2m	10.4m

Vert.Spread:46.2

Horiz.Spread:47.0

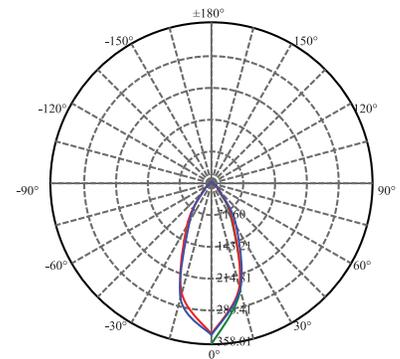

COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR



megamex.com.mx