MASTER PL-C 4 PIN

MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Philips MASTER PL-C 4 Pin es una eficiente lámpara fluorescente compacta de nivel de vatios medio, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos de control HF con precaldeo integrado y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G24Q-1 [G24q-1]
Fallos vida útil hasta el 50 % precalentamiento (nom.)	13000 h
LSF con precal. 2.000h nominal	99 %
LSF con precal. 4.000h nominal	98 %
LSF con precal. 6.000h nominal	97 %
LSF con precal. 8.000h nominal	90 %
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	925 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	925 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (nom.)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0,38
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF 2.000h nominal	92 %
LLMF 4.000h nominal	87 %
LLMF 6.000h nominal	83 %

MASTER PL-C 4 PIN

LLMF 8.000h nominal	81 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	13,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4P [4 Patillas]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	14 kWh
Número de registro EPREL	423300
Datos de producto	
Código de producto completo	871150062332470
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Producto	8711500623324
Código de pedido	62332470
Cantidad por paquete	1
Descripción de código local calculado B2B	3820684
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Material SAP	927907184040
Copiar Peso neto (pieza)	49,900 g
Código ILCOS	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1

Plano de dimensiones



MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm

Datos fotométricos

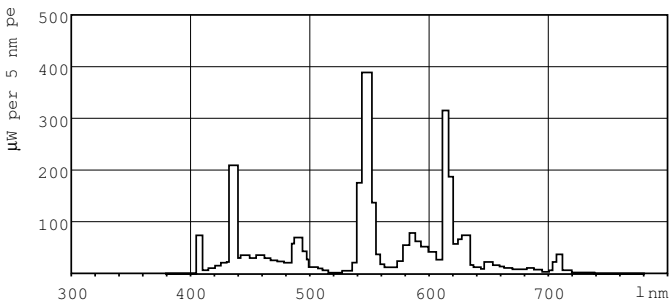

Designación de color /840

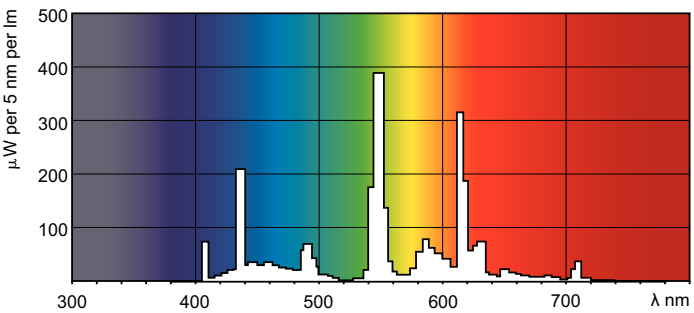

Designación de color /840

MASTER PL-C 4 PIN

Vida útil

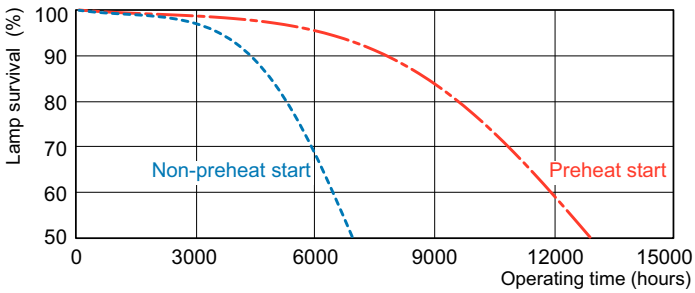

LDLE_PLC4P_0001-Life expectancy diagram

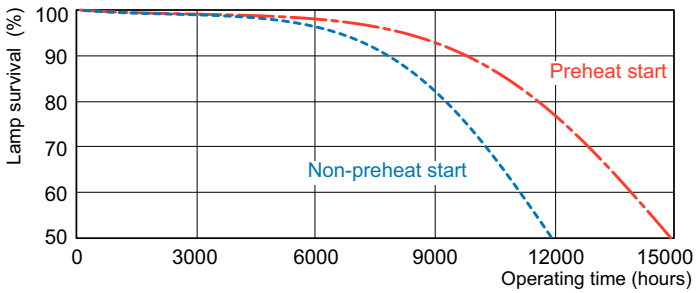

LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLC4P_0001-Lumen maintenance diagram

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.