



## LED B11

### 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20

Las velas LED B11 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con el efecto elegante de las velas incandescentes. Estos diseños proporcionan luz de forma omnidireccional, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

#### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia                       |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tapa y base                                        | E26 [ Single Contact Medium Screw]  |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE             | Sí                                  |
| Vida útil nominal (nominal)                        | 15000 h                             |
| Ciclo de alternado                                 | 20000X                              |
| Tipo técnico                                       | 5.5-60W                             |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)             |                                     |
| Código de color                                    | 927-922 [ CCT de 2.700 K a 2.200 K] |
| Ángulo de haz (nominal)                            | 300 °                               |
| Flujo luminoso (nominal)                           | 500 lm                              |
| Designación de color                               | Resplandor cálido (WG)              |
| Temperatura de color correlacionada (nominal)      | 2700 2200 K                         |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)             | 90.00 lm/W                          |
| Consistencia de color                              | <4                                  |
| Índice de reproducción de color (Nom)              | 90                                  |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)              | 70 %                                |
| Mecánicos y de carcasa                             |                                     |
| Frecuencia de entrada                              | 50 a 60 Hz                          |
| Power (Rated) (Nom)                                | 5.5 W                               |
| Lamp Current (Nom)                                 | 60 mA                               |
| Equivalente en potencia en vatios                  | 60 W                                |
| Tiempo de inicio (nominal)                         | 0.5 s                               |
| Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal) | 0.5 s                               |
| Factor de potencia (nominal)                       | 0.75                                |
| Voltaje (nominal)                                  | 120 V                               |
| Temperatura                                        |                                     |
| T° estuche máxima (nominal)                        | 60 °C                               |
| Controles y regulación                             |                                     |
| Con regulación de intensidad                       | Sí                                  |
| Datos técnicos de la luz                           |                                     |
| Acabado del foco                                   | Transparente                        |
| Material del foco                                  | Vidrio                              |
| Forma del foco                                     | F15 (F15)                           |
| Aprobación y aplicación                            |                                     |
| Consumo de energía kWh/1000 h                      | - kWh                               |
| Certificaciones Energy                             | Energy Star                         |


# LED B11

## Datos de producto

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | 5.5F15/PER/<br>927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20 |
| EAN/UPC: producto              | 046677547950                                |
| Código del pedido              | 929002091503                                |
| Local order code               | 547959                                      |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1            |
| Numerator - Packs per outer box | 4            |
| N.º de material (12NC)          | 929002091503 |
| Copy Net Weight (Piece)         | 0.070 kg     |



## Plano de dimensiones



5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20

| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| 5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20 | 47 mm | 112 mm |


## Datos fotométricos

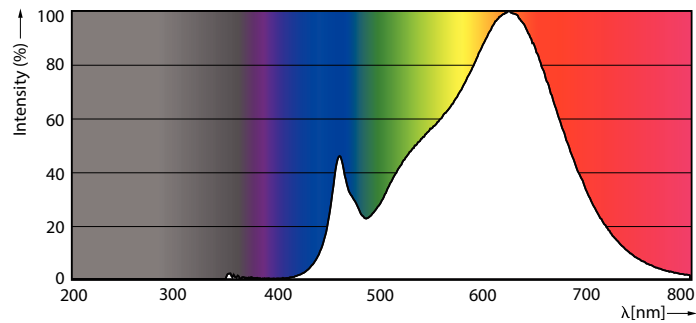

General Uniform Lighting

LEDbulb CLA 5,5W F15 E26 922 927 CL-POC


LEDbulb CLA 5,5W F15 E26 922 927 CL-GUL



LEDbulb CLA F15 5,5W E26 922 927 CL-LDD

# LED B11

## Lifetime

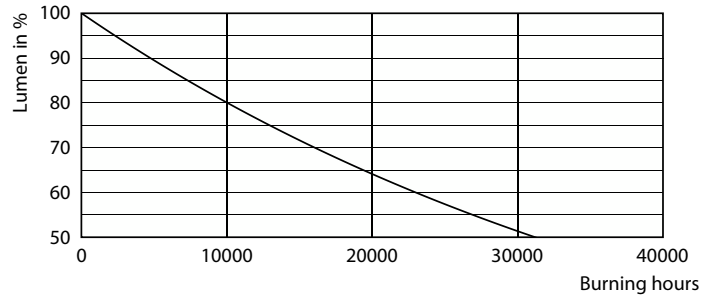

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

