



Plana: Conmutador 1P 10AX blanco

14004

Plana / Dispositivos / Dispositivos de mando básicos

Conmutador 1P 10AX blanco

Conmutador 1P 10 AX 250 V~, iluminable en disco, tecla sustituible, blanco.

Máx 100 W para lámparas con balasto integrado

- Serie modular para montaje de empotrar y de superficie
- Gracias a la retroiluminación con tecnología de LED, eficiente, de bajo consumo y disponible en colores distintos, los mandos son visibles incluso en la oscuridad y los símbolos serigrafiados con láser o personalizados siempre indican las funciones con claridad
- Sistema de enganche Plack Clack® patentado por Vimar, que garantiza una mayor rigidez del punto de luz una vez instalada la placa
- Superficies antimancha, pulidas y brillantes




Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

50 NR


Dibujos

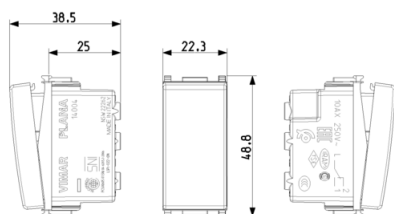

Volúmenes

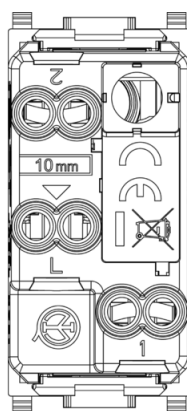

Vista trasera

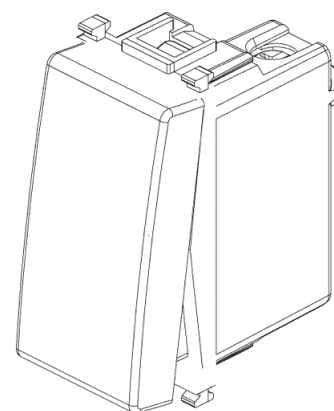

Vista 3D



Galería



Podría interesarte también



00936.250.W - Unidad LED
250V 0,35W blanco



00931 - Unidad precabl.LED
110-250V 0,5W ámbar



00936.250.A - Unidad LED
250V 0,35W ámbar



00936.250.G - Unidad LED
250V 0,35W verde



00936.250.R - Unidad LED
250V 0,35W rojo



00936.250.B - Unidad LED
250V 0,35W azul



Datos técnicos

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Switch
- **Wiring system:** Two-way switch
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module syst):** 1
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 1
- **Mounting method:** Flush mounted (plaster)
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Glossy
- **Colour:** White
- **RAL-number (akin):** 9003
- **Label space/information surfac:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Type of lighting:** Not included
- **Suitable for degree of protect:** IP40
- **Nominal voltage:** 250 v
- **Rated current:** 10 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No
- **Width of device:** 22,30 mm
- **Height of device:** 49,00 mm
- **Depth of device:** 38,40 mm
- **Built-in depth:** 24,00 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 07. INGECER - Chile
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 14. TSE - Turquía ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 19. NOM - México
- 20. IRAM - Argentina
- 23. INMETRO - Brasil ([download](#))
- 28. NSW / RCM - Australia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia ([download](#))
- 31. TISI - Tailandia
- 37. Mercado - Marruecos
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 106390
Código 8007352106390
Cantidad 1 NR
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 28,8 [g]



8 007352 106406
Código 8007352106406
Cantidad 50 NR
Med. 21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso 1.538 [g]



8 007352 263154
Código 8007352263154
Cantidad 500 NR
Med. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 15.836 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [condiciones de uso](#).