

CURVALUM

Características


Material	Al + Pc
Terminado	Opalino
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	570*180 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

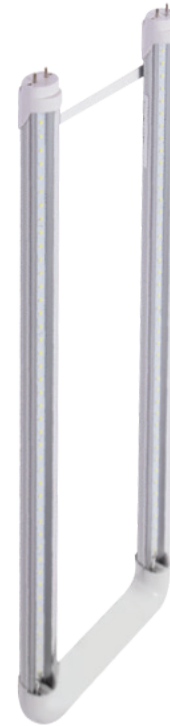



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

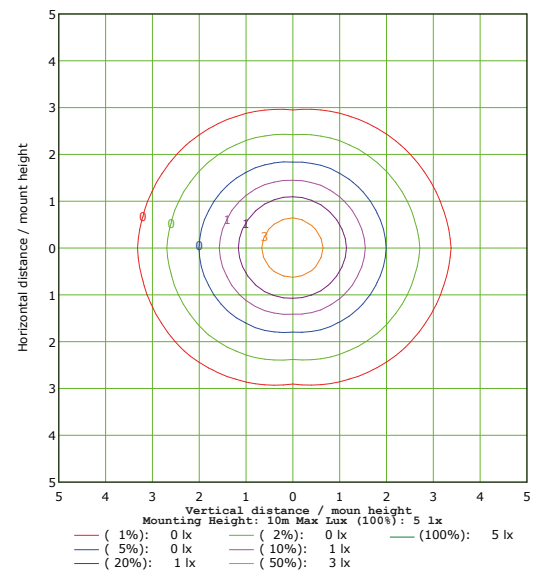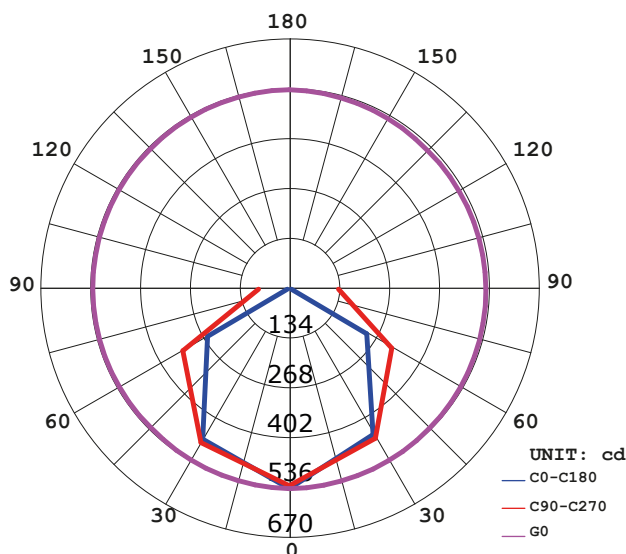

Características y Valores Aproximados

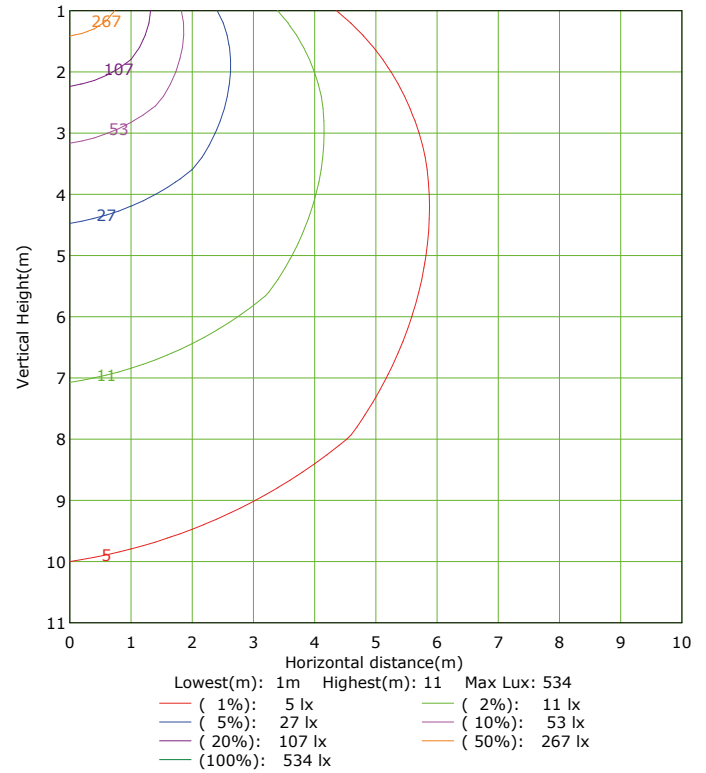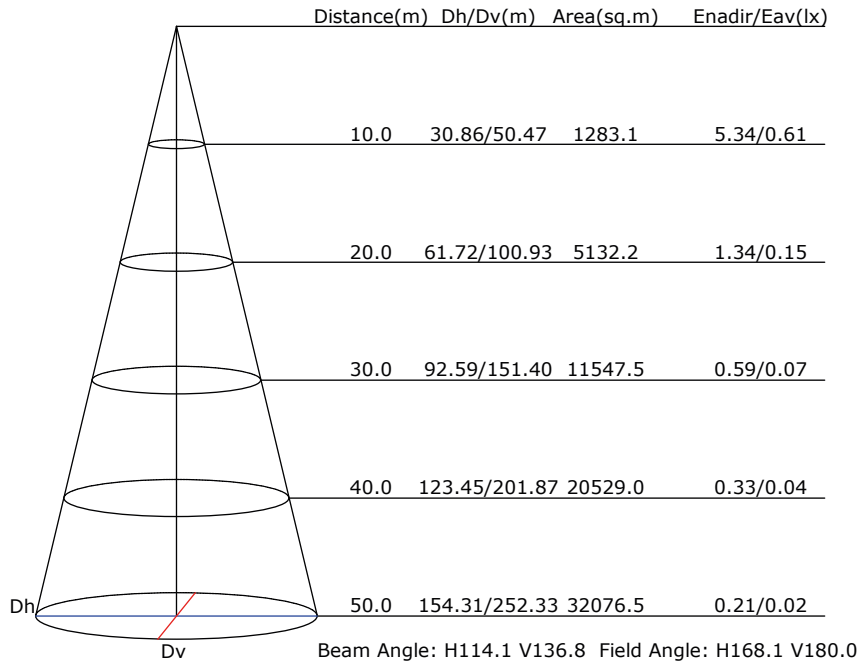

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

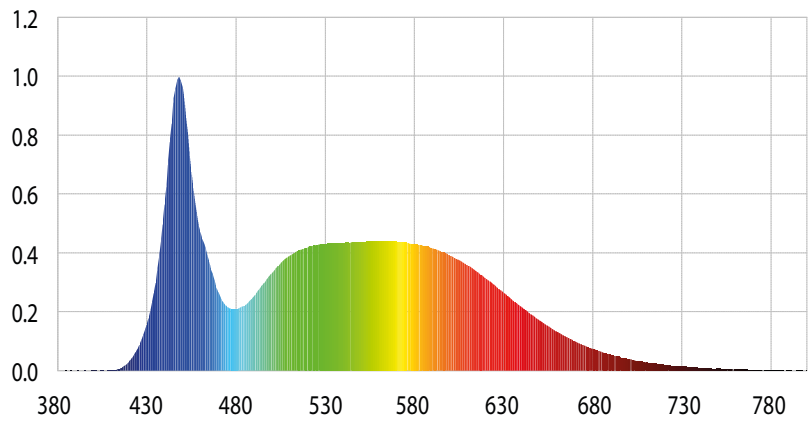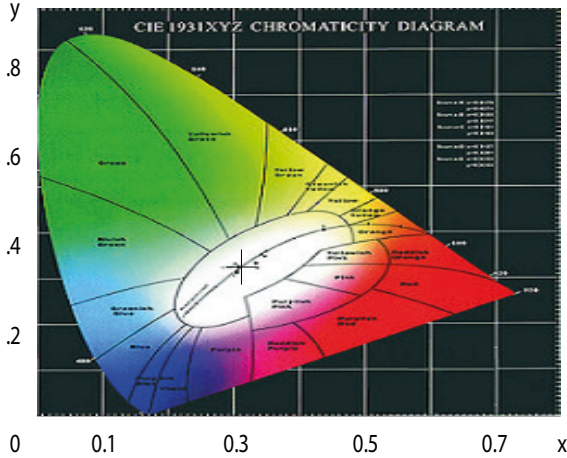

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6486K (duv=0.00351)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.8, avgR(1~15)= 75.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1841.63 Lm

EEl: 0.13

Pupil Flux: 3437.18 Plm

Efficiency: 105.48 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.86 Plm/W

Radiant Power: 5.928 W

Pupil Factor (Kp): 1.866

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.9560

Current: 0.0830A

Frequency: 60.00Hz

Power:17.46W