

INTERRUPTOR DE 24 HORAS Doméstico - Comercial Montaje en pared o tablero Intervalos múltiples de encendido y apagado

SERIE 701B

4



Con atractivo empaque
para exhibición.

Aplicaciones

Características

PROGRAMACIÓN:

La configuración de encendido (ON) mínima es de 30 minutos. El dial tiene 48 trippers captivos.

FLEXIBLE:

El dial removible permite la instalación en cajas de salidas múltiples con placas para pared decorativas.

INTERRUPTOR DE DESVIACIÓN:

Deslice el interruptor a una operación de ON (prendido), OFF (apagado) o TIMER (temporizador) (automática).

MODO DE VACACIONES:

Ponga el temporizador en OFF sin cambio de las configuraciones del tripper.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Requiere una neutral.

FORMATO DE RELOJ:

AM/PM marcado en el dial.

PLACA DE PARED:

Suministrado con la placa para pared decorativa de una sola salida.

Información de Pedido

Especificaciones

VOLTAJE DE ENTRADA:

120 VAC, 60 Hz.


TAMAÑO DEL CABLE:

#14AWG.

TEMPERATURA OPERATIVA:

+32° F a +104° F (0° C a +40° C).

Instalación

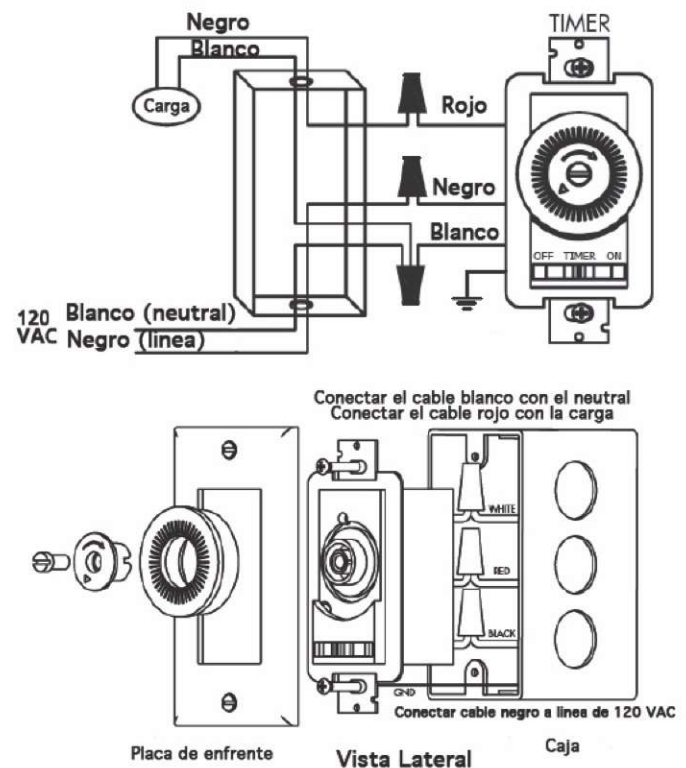

Capacidad de Contacto