

FICHA TÉCNICA

» DRIVERLED-12V-15W-PR

Descripción: Driver de 15W para proyecto (plástico)



NOM

DESCRIPCIÓN

Modelo	DRIVERLED-12V-15W-PR
Descripción	Driver de 15W para proyecto (aluminio)
Uso	Exclusivamente en interior

ALIMENTACIÓN

Tensión de entrada	110-240V~
Tensión de salida	12 V
Corriente de salida	1.25 A
Potencia Máxima	15W
Frecuencia	50/60 Hz


DIMENSIONES

Dimensiones	71*40*30 mm
-------------	-------------

INDICACIONES

Instalación	No exponer a lluvia, líquidos o humedad Requiere ventilación apropiada para evitar sobrecalentamiento
-------------	--

110-240V~

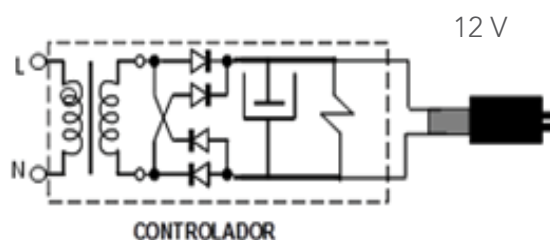

12 V