

BL PLUS 1x80W T5




Distribuidor: _____

Proyecto: _____

DIMENSIONES (mm)



SIMBOLOGÍA

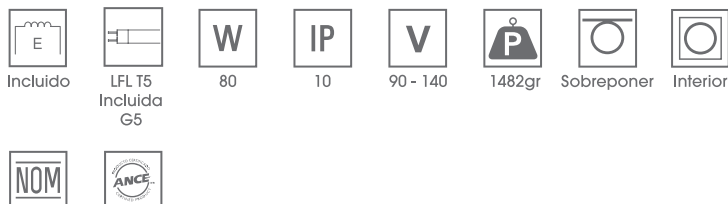

CLAVES DEL PRODUCTO

	Descripción	Clave A	Clave B	T.C. (K)
<input type="checkbox"/>	BL PLUS 1X80W T5	05-K14-4D1	L71570	4100
<input type="checkbox"/>	BL PLUS 1X80W T5	05-K14-6D1	L71580	6500

DESCRIPCIÓN

Montaje o Instalación:	Sobrepuesto
Cuerpo:	Extruído de aluminio
Acabado:	Pintura electrostática color blanco mate
Reflector:	Aluminio especular

ACCESORIOS

Descripción	Clave A	Clave B	T.C. (K)
LF L T5 de 80W	16-315-4XX	F91080	4100
Balastro EL. 1X80W T5	15-233-X7X	B05590	-

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Balastro:	Electrónico, interno.
Rango de Tensión:	100V~ a 305V~
Corriente de operación:	0.69A a 127V~ / 0.40A a 220V~/ 0.32A a 277V~
Frecuencia de operación:	50/60Hz
Factor de Potencia:	AFP>0.98
Potencia:	80W

CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARA

Lámpara:	(1) Lámpara Fluorescentes lineal T5 de 80W
Base:	G5
Flujo Luminoso:	6075 lm
IRC:	82
Vida Útil:	20,000hrs.

FOTOMETRÍA

