
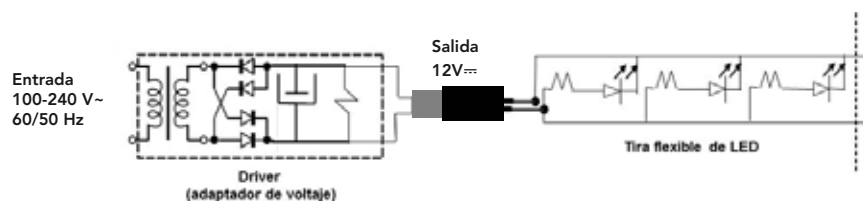


FICHA TÉCNICA

>> TLED-30-5050-RGB

Descripción: Tira flexible de LED 5050 SMD RGB a 12V

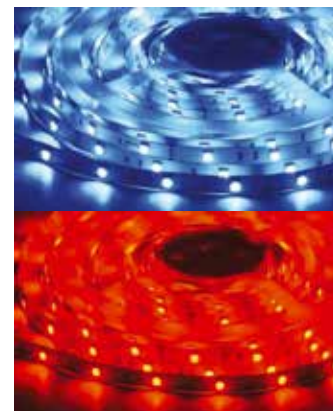

DESCRIPCIÓN

Modelo	TLED-30-5050-RGB
Descripción	Tira flexible de LED RGB 12V
Uso	Interior
Longitud	5m / Ancho de PCB 10mm
Temperatura de color	RGB (Rojo, Verde, Azul)

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12 V=
Potencia máxima	36W 7.2W/m

LUMINOSIDAD

LED / m	30
Lúmenes / m	RGB Variable
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 3LEDs (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira sin recubrimiento, usar únicamente en interiores - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas