

Toledo High Bay



Lámparas de alto montaje de interiores

ToLEDo High bay es la mas reciente solución de Lumiance en sistemas de iluminación LED High Bay. Con un diseño novedoso, atractivo, y totalmente enfocado en mantener una excelente gestión térmica, ToLEDo High Bay esta indicado como una opción para el reemplazo de lámparas compactas fluorescentes autobalastadas de 65W y 200W, teniendo un ahorro de hasta un 50%, así como por sus 25,000 hrs. de vida. Toledo High Bay incorpora una excelente óptica en la lámpara, teniendo difusor opalino que le permite mantener la uniformidad en la emisión de luz, pudiendo mejorar el desempeño a través del uso de un accesorio o cubierta. ToLEDo High Bay cuenta con drivers integrados multivoltaje (100 V - 240 V), lo cual asegura su versatilidad en aplicaciones, pudiendo ser utilizada en comercios, industrias o espacios deportivos.



APLICACIONES

- Reemplazo de lámparas fluorescentes de alta potencia
- Iluminación general
- Iluminación industrial
- Espacios deportivos techados
- Iluminación comercial
- Bodegas y almacenes

CARACTERÍSTICAS

- Hasta un 50% de ahorro de energía
- Tensión multivoltaje 100V - 240V
- Vida de 25,000 hrs (en prueba L70)
- Eficacia de hasta 90 lm/w
- Temperatura de color: 6500K


CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

Información Técnica

Código	Modelo	Bulbo	Base	Potencia	Tensión	I (mA)	Factor P.	Frecuencia	TTC	Apertura	Flujo	Eficacia	IRC
P202135-05	ToLEDo High Bay 40W	T118	E26	40 W	100 - 240 V	400	>0.9	50/60	6500K	120°	3600 lm	90 lm/W	>80
P202137-05	ToLEDo High Bay 100W	T190	E39	100 W	100 - 240 V	1000	>0.9	50/60	6500K	120°	9000 lm	90 lm/W	>80

Dimensiones

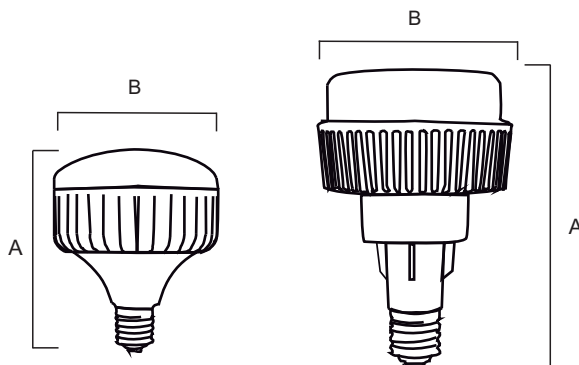

Potencia	A	B
40W	170 mm	118 mm
100W	275 mm	190 mm

Toledo High Bay




Lámparas de alto montaje de interiores


Accesorios

INFORMACIÓN TÉCNICA


Código	Modelo	Potencia	Alto (mm)	Diámetro (mm)
P202136-05	Cubierta Toledo High Bay	40W	50	217
P202138-05	Cubierta Toledo High Bay	100W	190	465

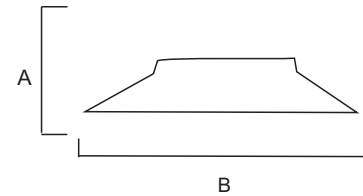


Curva Fotométrica

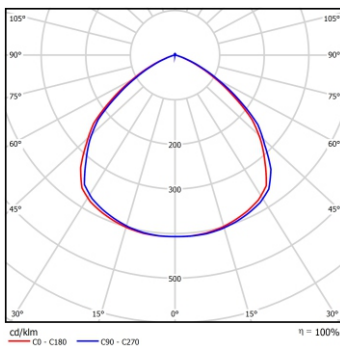

ToLEDo High Bay
100W con Cubierta

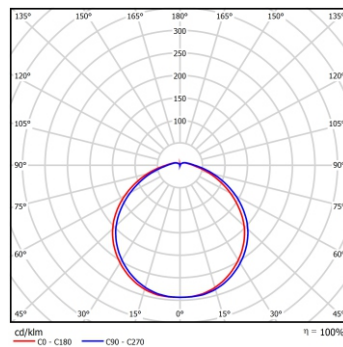

ToLEDo High Bay
100W

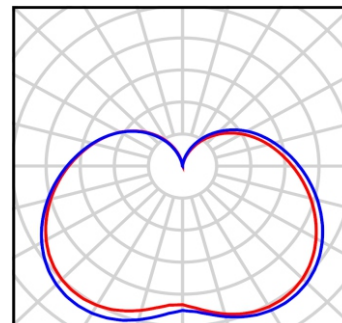

ToLEDo High Bay
40W